


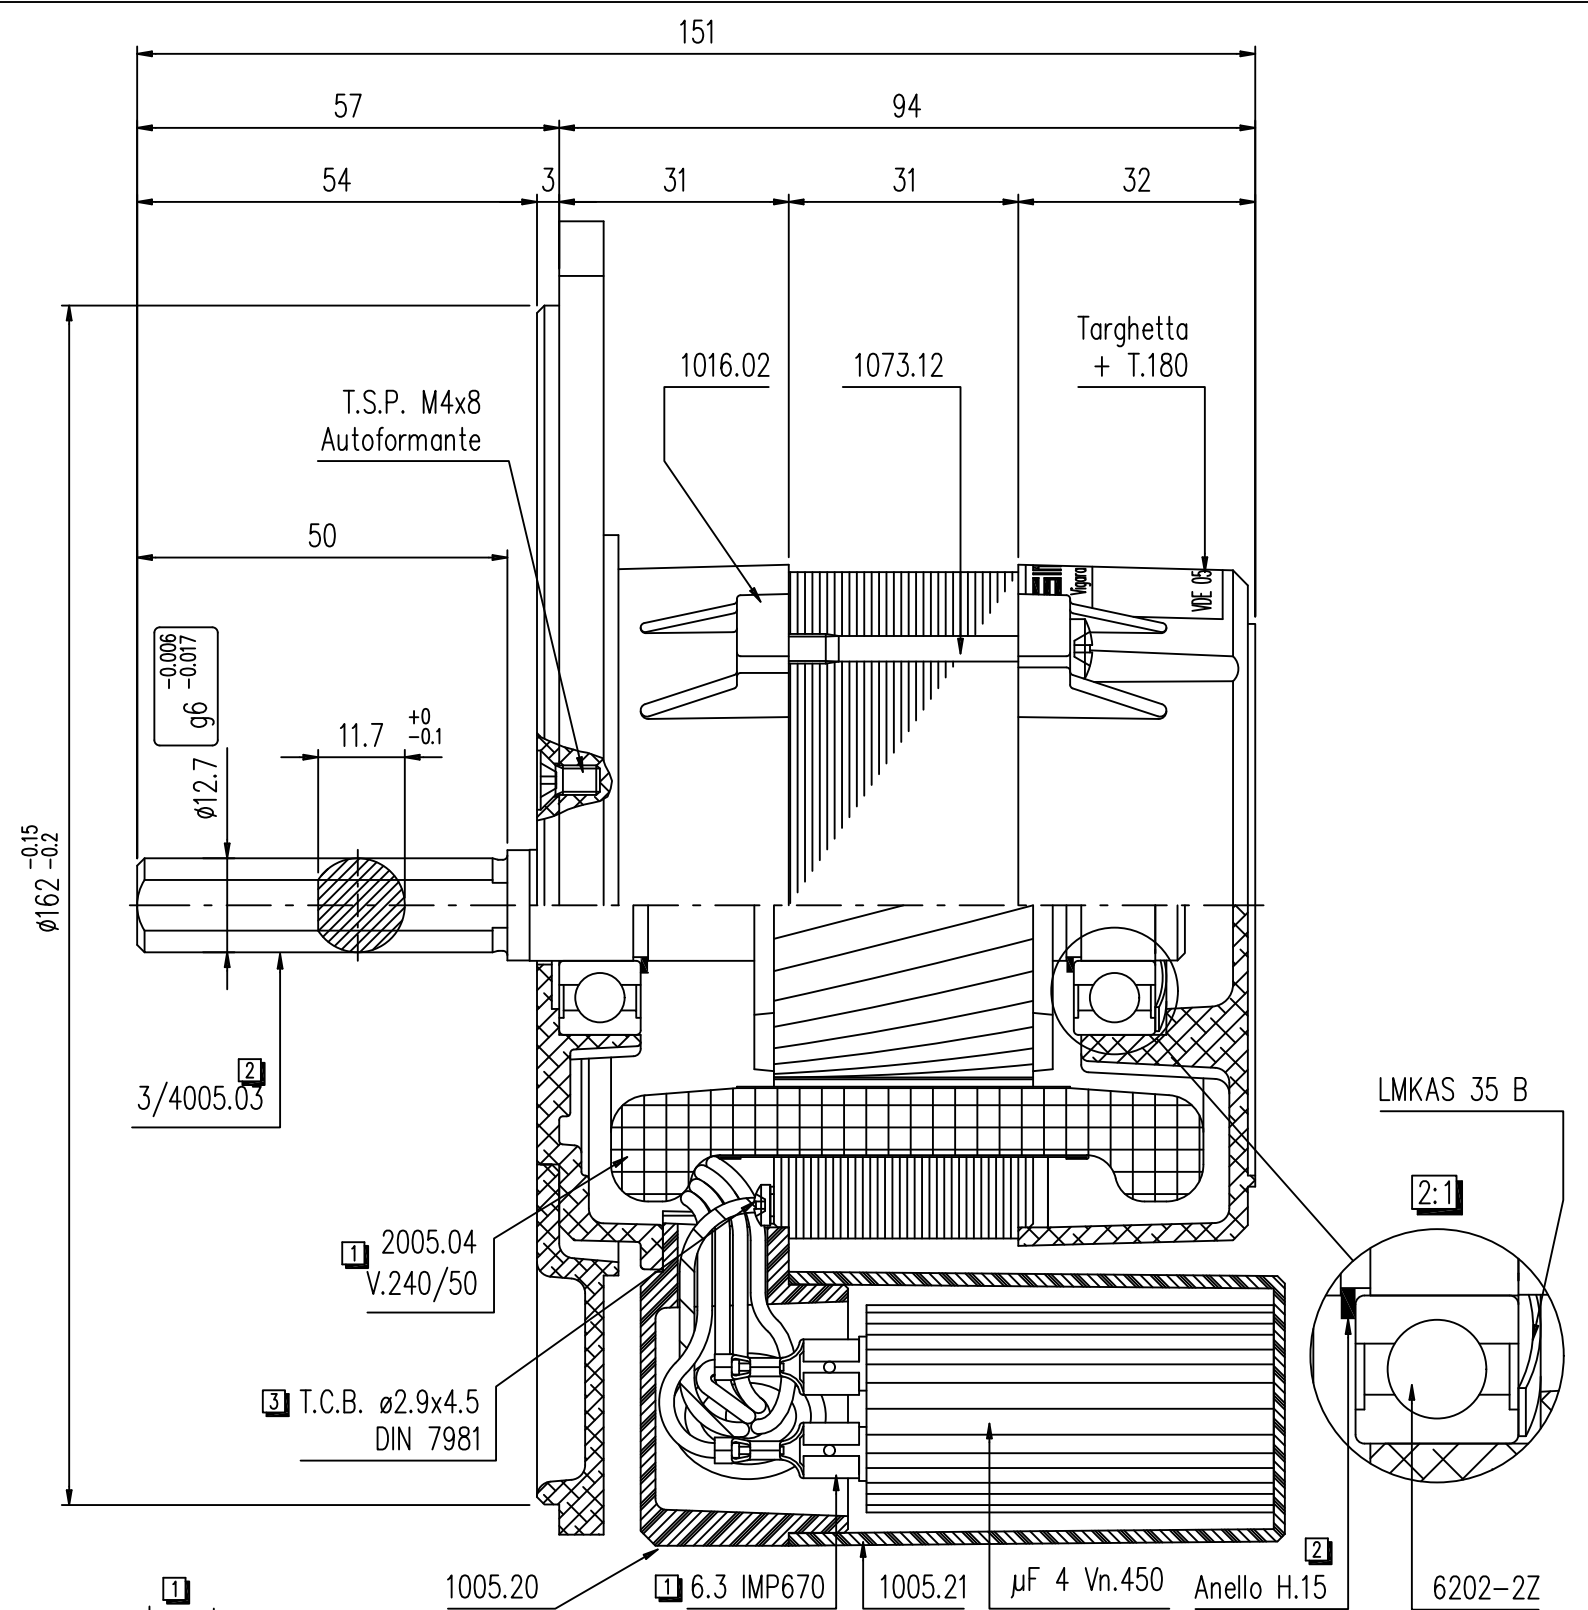

Alimentazione	Tensione 240	Hertz 50	1/min. .	Ampere 0.7	Poli 2	Watt 100	Isol.cl. B	Prot.IP 40
MONOFASE	Condensatore µF 4 Vn. 450	Protettore termico .	Tropical. .	Servizio S 1	Rotazione guardando l'albero .		Verniciare .	

Note	Rotazione Oraria o Antioraria secondo schema V.448
------	--

3	Era V.645 + vite M4x5	.	Fabbri	19.06.98
2	Era 3/2005.01 – Era 1005.01 – Aggiunto Anelli H.15	.	Albieri	06.03.97
1	Era 2162.04A – Aggiunto faston – Era 500–450	.	Fabbri	31.10.96
POS.	DESCRIZIONE MODIFICA	RIFERIMENTO	DISEGNATO	DATA
		Denominazione <u>Disegno complessivo</u>		N° Disegno <u>2165.00</u>
Data <u>04.10.95</u>		Materiale <u>.</u>		Codice <u>1410218221930</u>
Riesame contratto N° <u>.</u>		Disegnato <u>Fabbri</u>	Visto resp. <u>.</u>	Codice CAD <u>1402819/112230</u>
Scala <u>1:1</u>	N° Pezzi <u>1</u>	Sost. il: <u>.</u>	Sost. dal: <u>.</u>	