
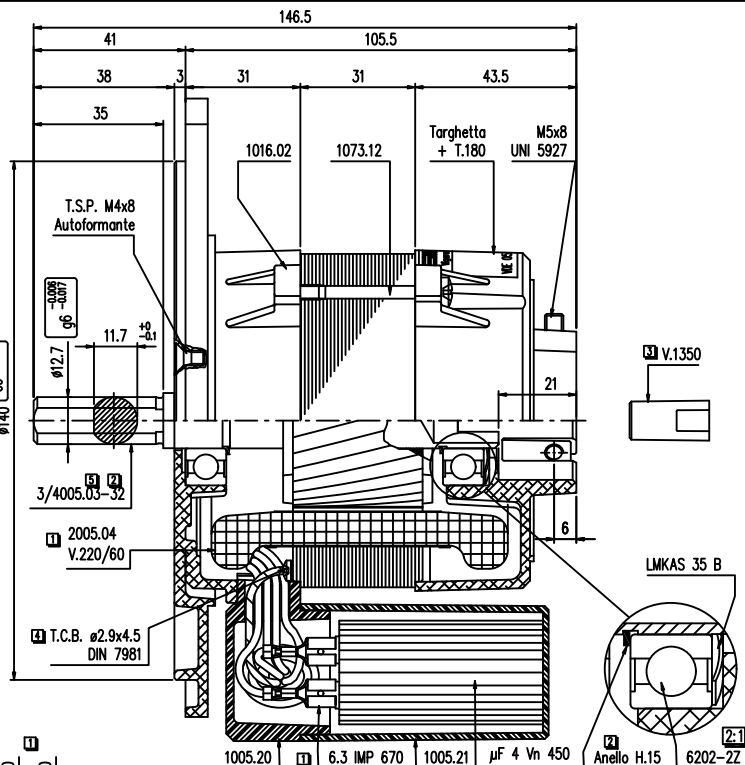


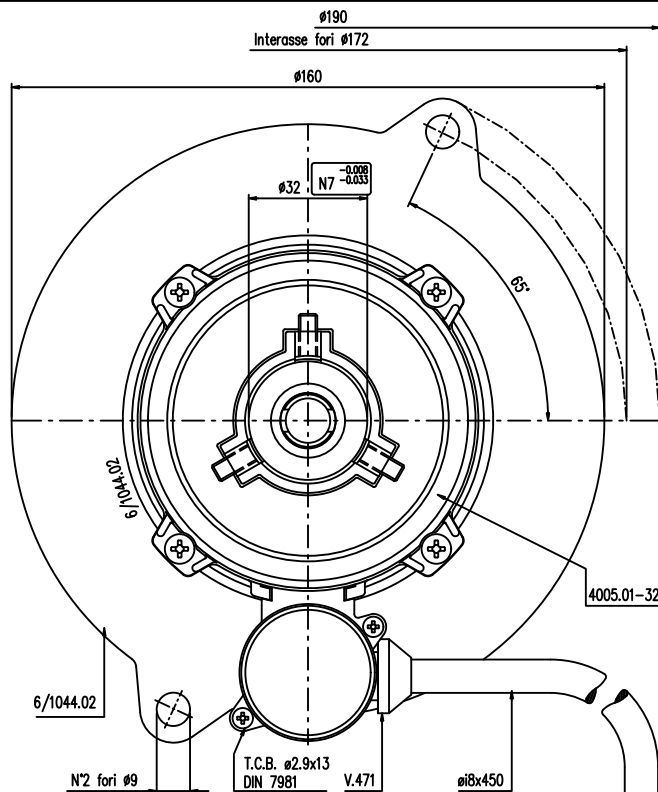

NB: Avvolgimento a 4 fili:

Tagliare il cavo nero a L=70 ed aggiungere faston 6.3 IMP 670

Alimentazione	Tensione	Hertz	1/min.	Ampere	Poi	Watt	Isol. cl.	Prot. LP
MONOFASE	220	60		0.9	2	100	B	40
	Condensatore	Protettore termico	Tropical.	Servizio	Rotazione guardando l'albero	Verniciare		
	μF 4 Vn. 450			S 1				

Note

Rotazione Oraria o Antioraria secondo schema V.448

POS.	DESCRIZIONE MODIFICA	RIFERIMENTO	DISEGNATO	DATA
1	ERA 4005.01-32L - 3/4005.03-32L	FB9904	BALBONI	29-11-99
2	Era V.645 + vite M4x5	-	Fabbri	19.06.98
3	Cambio giunto era V.1310	-	Albieri	17.03.97
4	Era 3/2005.01-32L - Era 4005.01-32L - Aggiunti Anelli H.15	-	Albieri	24.02.97
5	Era 2162.04A - Aggiunto faston - Era 500-450	-	Fabbri	04.11.96
POS.	DESCRIZIONE MODIFICA	RIFERIMENTO	DISEGNATO	DATA
1	Disegno complessivo		N° Disegno	2162.00
2	Materiali		Codice	1610218461920
3	Disegnato	Fabbri	Visto resp.	Codice CAD
4	Scal. it.		Scal. dat.	1602819/114620
5	Scal. 1:1	N° Pezzi 1		

Disegno eseguito con tecnica CAD non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

A3

G:\ADMEC3\DWG\1602819\114620