
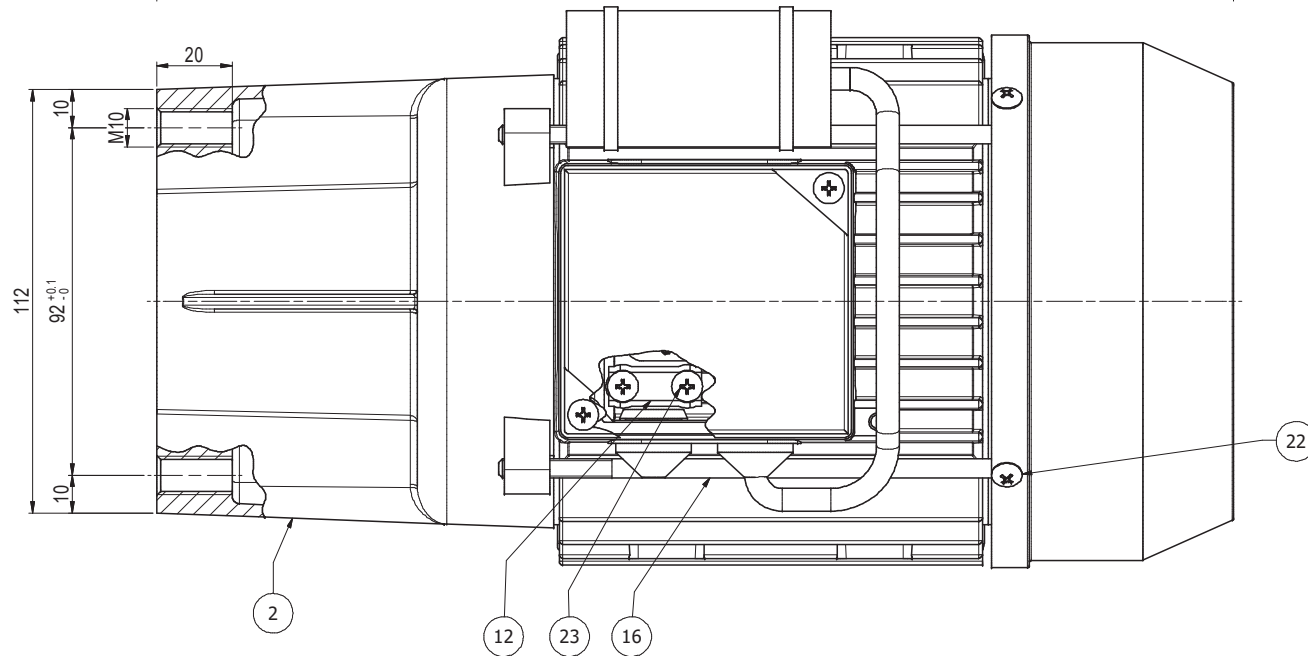
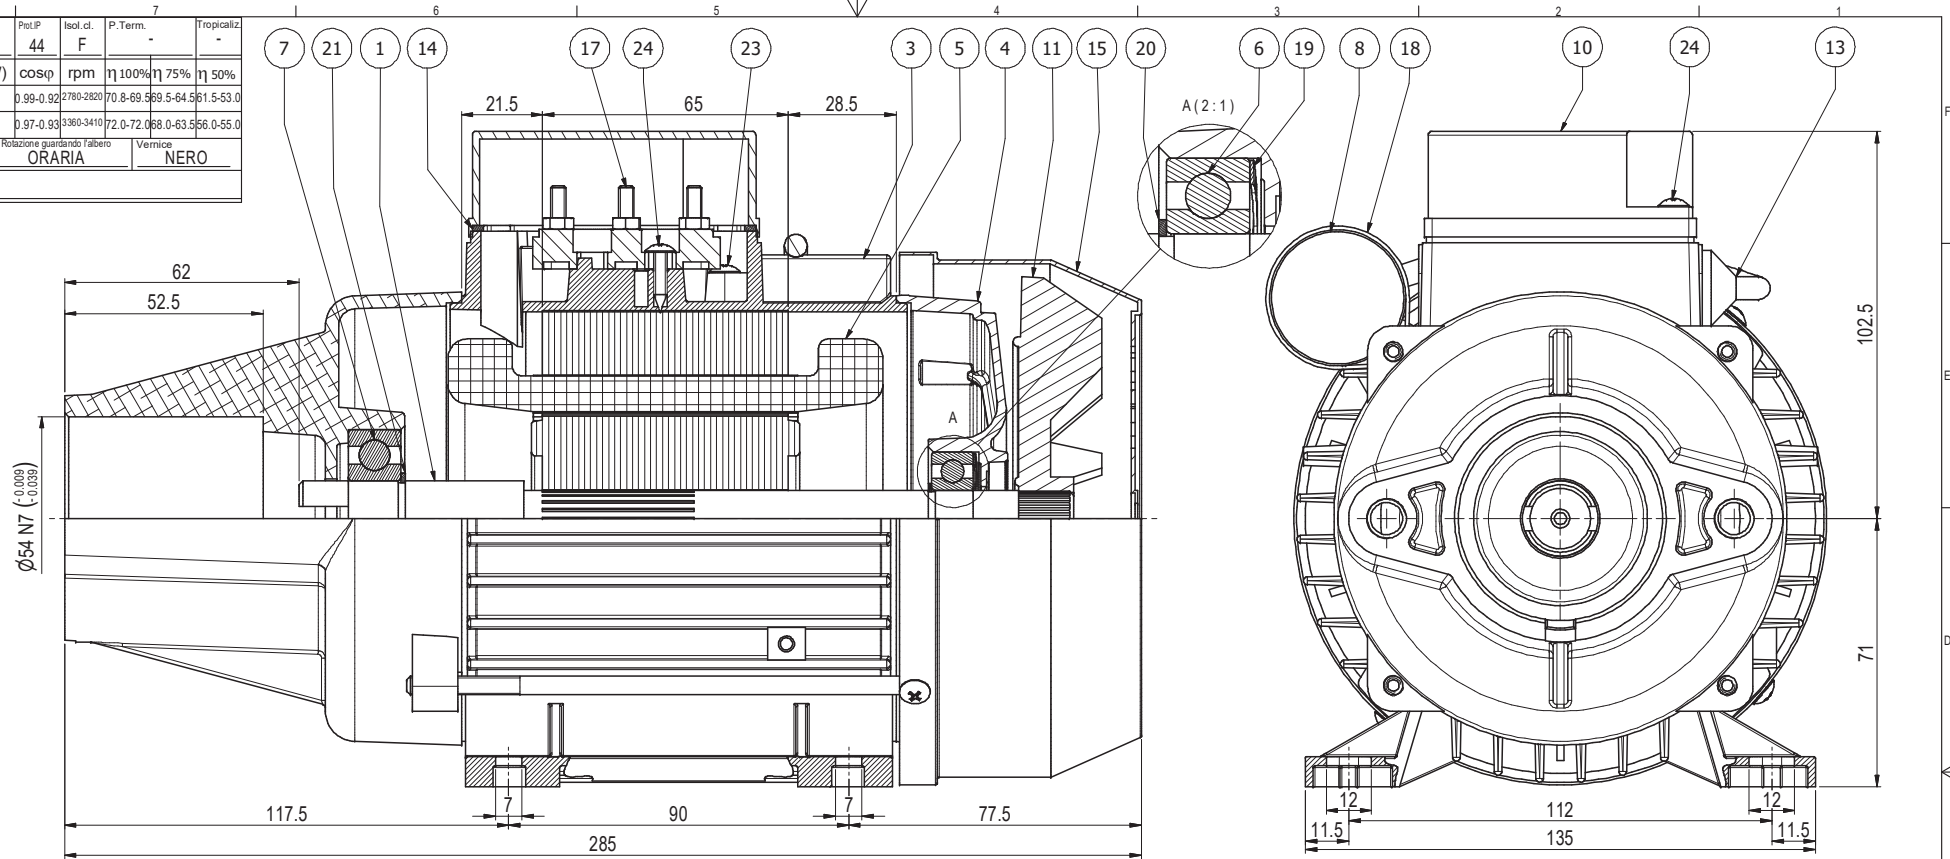


8				7			
Alimentazione	cl. efficienza	Poll	Servizio	Prot. IP	Isol. cl.	P. Term.	Tropicaliz.
MONOFASE	IE2	2	S1	44	F	-	-
Hertz	U (V)	I (A)	P(W)	cosφ	rpm	η 100%	η 50%
50	220-240	2.4-2.4	370	0.99-0.92	2780-2820	70.8-69.5	66.5-64.5
60	220-240	2.4-2.3	370	0.97-0.93	3360-3410	72.0-72.0	68.0-63.5
Capacitor	Rotazione guardando l'albero			Vernice			
μF	16	Vn.	450	ORARIA		NERO	
Note							



25	1	SCHEMA V 27 (VEDERE TARGHETTE)	V 27	70400010	
24	3	VITE AUT.TB.CR.ROND.ZINC.AB 3.5X16		68700140	C
23	3	VITE AUT.TB.CR.ROND.ZINC.AB 3.5X13		68700130	
22	4	VITE AUT.TB.CR.ROND.ZINC.AB 3.5X9,5		68700120	
21	1	ANELLO DI ARRESTO D.20 UNI 7435		68300140	
20	1	ANELLO DI ARRESTO D.15 UNI 7435		68300080	
19	1	MOLLA COMPEN. LMKAS 35 B sp. schiac. 1mm		68050020	
18	2	FASCETTA BIANCA 3 6X200		67300040	
17	1	BASETTA 50/32 FC 6P 4MA OT		67050030	
16	4	TIR. TE.M5X139 FIL.30 DIS. 71/05A		66150060	
15	1	CUFFIA LAM. MEC 71 4 FORI V.1009	V.1009	66050018	
14	1	GUARN.GOMMA SUGH. MEC 63/71 V.1012	V.1012	65150065	
13	2	PASSACAVO F. APERTO NBR60NCN V.471	V.471	65050040	
12	1	MORSETTO STRINGICAVO 56/71		64700060	
11	1	VENTOLA MEC 71 D=14	V.986	64400130	
10	1	COPERCHIO MORS. MEC 63/71 V.1007	V.1007	64300020	
9	1	GIUNTO BIANCO D.11 V.924	V.924	64100105	
8	1	COND. MF16 VN450 CAVO L250		63500160	B
7	1	CUSCINETTO 6204-2Z-20X47X14		60100040	
6	1	CUSCINETTO 6202-2Z-15X35X11		60100020	
5	1	AVV. 20/3071-370 IE2-2M 220-240/50		33836100	
4	1	SCUDO MEC 71 S.C. D=35	71/04B	31060350	
3	1	CORPO M.71P/03/B V.P.		31060250	
2	1	CALOTTA ANT. 16/30.01		31011120	
1	1	ALBERO ROTORE 16/3007 IE2.03	16/3007 IE2.03	30305592	

Pos.	Q.tà	Denominazione	N. Disegno	Codice CAD
1	ERA 220/50		rmUC13/24 CASSANI	19.11.24
0	Prima emissione		96/23 CASSANI	18/04/2024
Rev.	Descrizione revisione		Riferimento	Disegnato Controllato Data
		Denominazione	N° Disegno	
		COMPLESSIVO MOTORE	16/3007 IE2	
		Materiali	Codice	
			1510317212033	
Data	18/04/2024	Disegnato	CASSANI	Controllato
Verifica dei requisiti tecnici N°	96/23			Codice CAD
Scala	1 : 1	N° Pezzi	1	Tolleranza generale secondo: ISO 2768 cK
				
				1510317212033