


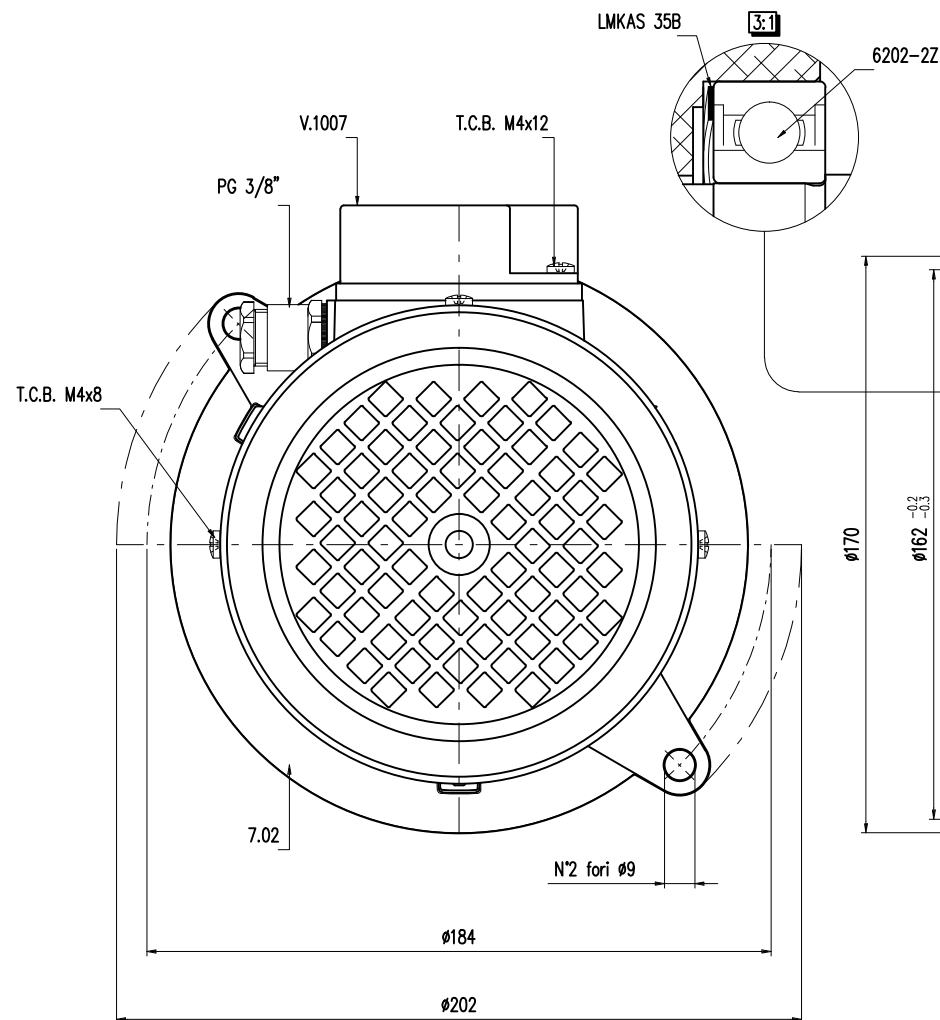

Alimentazione	Colleg.	Tensione	Hertz	Ampere	1/min.	Poli	Watt	Isol.cl.	Protettore termico
TRIFASE	Δ	240	50	3	2800	2	740	F	.
	∇	415		1.75		40	S 1	.	Nero

Note

Messo avvolgimento in classe F era in classe B		Fabbri	21.05.96
POS.	DESCRIZIONE MODIFICA	RIFERIMENTO	DISEGNATO DATA
SINEL	Denominazione Disegno complessivo	N° Disegno	
		3030.00	
Data 20.10.92	Materiale	Codice	
Riesame contratto N°	Disegnato Fabbri	Visto resp.	1620317052301
Scala 1:1	N° Pezzi 1	Sost. dal:	Codice CAD
			1603723/210501

Disegno eseguito con tecnica CAD non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

A2

CS:VAREMEDI/1603723/210501